

61.122.091.043-PD35 V3.0(3400U V3.0)说明书-A1


105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*225mm/*



PD35 V3.0 HIGH-PERFORMANCE TACTICAL FLASHLIGHT

1700 LUMEN MAXIMALE HELIKKEIT

357 METER MAXIMALE REICHWEITE

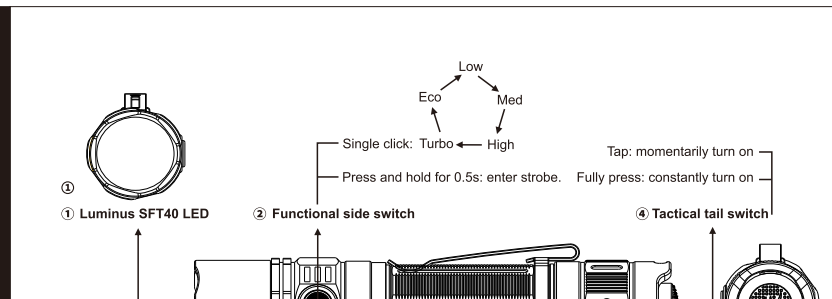


① Single click: Turbo → High Tap: momentarily turn on
② Press and hold for 0.5s: enter strobe. Fully press: constantly turn on

③ Functional side switch

④ Tacttical tail switch

⑤ Battery replacement

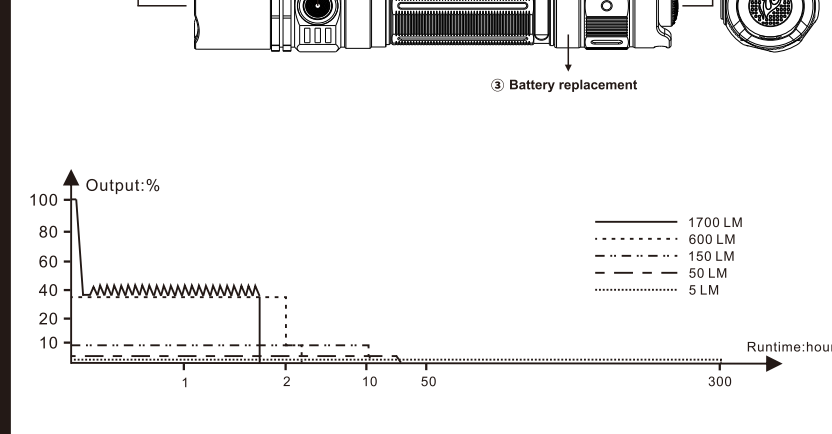

Output: %

Run-time hour

1700 LM
600 LM
150 LM
50 LM
5 LM

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK WECHAT

"Follow us for more information about Fenix."

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631163/8393 Fax: +86-755-29631181
Email: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 3797F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shikou Road, Fenghuangshan Community, Xixiangmen District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

61.122.091.043-A1-20240923

SAFE USE WARNINGS

- Do not place the light out of the reach of children!
- Do NOT shine the light directly into the eyes of anyone!
- Do NOT use flameammable objects as close range. It could burning objects or causing damage due to high temperature!
- DO NOT use the light in inappropriate ways such as blinding in the mouth, to avoid personal injury or the threat when the light of normal battery level!
- This light will accumulate a lot of heat while working, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid scalding.
- Turn off and lock the light or remove the battery from the light to prevent accidental activation when the light is placed in a closed and flameable environment such as a pocket and backpack.
- The LED of this flashlight is not replaceable, so the whole light should be replaced when the LED reaches the end of its life.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE
光输出	1700 lumens	600 lumens	150 lumens	50 lumens	5 lumens	1700 lumens
运行时间	1 hour 44 minutes*	3 hours 26 minutes*	11 hours 5 minutes*	34 hours 5 minutes*	300 hours*	/
射程	357 meters	216 meters	109 meters	63 meters	20 meters	/
亮度	31900 candela	11700 candela	3000 candela	1000 candela	100 candela	/
防水性能	1 meter					

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18 (Non-rechargeable)	CR123A	3V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.2V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	16500	3.6V/3.7V	Caution
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Banned
Rechargeable Battery (Li-ion)	16650	3.2V	Banned

OPERATING INSTRUCTION

Switch The tail switch is the tactical switch and the side switch is the functional switch.

On/Off Turn the tactical switch to momentarily turn on the light, release the light will go out. Fully press the tactical switch to constantly turn on the light, press again the light will go out.

Output Selection

INTERRUPTERS

Interruttore L'interruttore anteriore serve l'interruttore tattico e l'interruttore laterale e il pulsante di accensione.

Interruptor El interruptor trasero es el interruptor táctico y el interruptor lateral e el botón de encendido.

Interruptor O interruptor trasero para accender momentaneamente la luz, pulsando el interruptor táctico para encender momentaneamente la luz, pulsando el interruptor táctico para encender momentaneamente la luz, pulsando el interruptor táctico para encender momentaneamente la luz.

USAGE AND MAINTENANCE

Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.

Use of high quality batteries will reduce the potential for damage to the light.

Use of low quality batteries may cause the light to flicker, shine dimly or not to work at all.

INTELLIGENT MEMORY CIRCUIT

The light remembers the last selected output excluding strobe. When the battery is again the previously used output of general mode will be recalled.

BATTERY REPLACEMENT

Remove the battery and insert the battery with the anode side (+) towards the light head. Then close the light tail cap.

BATTERY LEVEL INDICATION

Each time the light is turned on the indicator on the functional side switch will indicate the battery level and last for 3 seconds.

ADVERTENCIA DE USO SEGURO

- Coloque esta lámpara fuera del alcance de los niños!
- NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!
- NO utilice objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemaduras o causar peligro debido a la alta temperatura!
- NO use la lámpara de manera inapropiada, como mirarla en la boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla de la lámpara o de la batería.
- Esta lámpara acumula mucho calor mientras funciona, lo que resulta en una alta temperatura de la carcasa de la lámpara. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.
- Apague y bloquee la lámpara o retire la batería para evitar la activación accidental cuando la lámpara se coloca en un entorno cerrado e inflamable como bolsillos o mochilas.
- El LED de esta lámpara no es reemplazable, por lo tanto, toda la lámpara debe reemplazarse cuando el LED llega al final de su vida útil.

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
光输出	1700 Lumens	600 Lumens	150 Lumens	50 Lumens	5 Lumens	1700 Lumens
运行时间	1 hora 44 minutos*	3 horas 26 minutos*	11 horas 5 minutos*	34 horas 5 minutos*	300 horas*	/
射程	357 metros	216 metros	109 metros	63 metros	20 metros	/
亮度	31900 candelas	11700 candelas	3000 candelas	1000 candelas	100 candelas	/
防水性能	1 metro					

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18 (Non-rechargeable)	CR123A	3V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.2V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	16500	3.6V/3.7V	Precaution
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Prohibited
Rechargeable Battery (Li-ion)	16650	3.2V	Prohibited

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRECALENTAMIENTO

Cada vez que se enciende la lámpara, el indicador en el interruptor trasero indica el nivel de la batería y muestra una duración de 3 segundos.

Each time the light is turned on, the indicator on the rear switch will indicate the battery level and last for 3 seconds.

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЗОВАНИИ

- Держите этот фонарь в недоступном для детей месте!
- Не направляйте световые лучи непосредственно в предметы с высокой температурой, чтобы избежать их возгорания или воспламенения.
- НЕ используйте фонарь в качестве осветительного прибора при работе вблизи горючих веществ, чтобы избежать их возгорания или воспламенения.
- НЕ используйте фонарь в качестве осветительного прибора при работе вблизи горючих веществ, чтобы избежать их возгорания или воспламенения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE
光输出	1700 люмен	600 люмен	150 люмен	50 люмен	5 люмен	1700 люмен
运行时间	1 ч 44 мин*	3 ч 26 мин*	11 ч 5 мин*	34 ч 5 мин*	300 ч*	/
射程	357 м	216 м	109 м	63 м	20 м	/
亮度	31900 кандел	11700 кандел	3000 кандел	1000 кандел	100 кандел	/
防水性能	1 метр					

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Каждый раз при включении фонаря, индикатор на задней панели указывает уровень заряда батареи. Светится 3 секунды.

Each time the light is turned on, the indicator on the rear panel will indicate the battery level and last for 3 seconds.

ADVERTENCIA DE USO SEGURO

- Coloque esta lámpara fuera del alcance de los niños!
- NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!
- NO utilice objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemaduras o causar peligro debido a la alta temperatura!
- NO use la lámpara de manera inapropiada, como mirarla en la boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida en caso de falla de la lámpara o de la batería.
- Esta lámpara acumula mucho calor mientras funciona, lo que resulta en una alta temperatura de la carcasa de la lámpara. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.
- Apague y bloquee la lámpara o retire la batería para evitar la activación accidental cuando la lámpara se coloca en un entorno cerrado e inflamable como bolsillos o mochilas.
- El LED de esta lámpara no es reemplazable, por lo tanto, toda la lámpara debe reemplazarse cuando el LED llega al final de su vida útil.

PARÁMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
光输出	1700 Lumens	600 Lumens	150 Lumens	50 Lumens	5 Lumens	1700 Lumens
运行时间	1 hora 44 minutos*	3 horas 26 minutos*	11 horas 5 minutos*	34 horas 5 minutos*	300 horas*	/
射程	357 metros	216 metros	109 metros	63 metros	20 metros	/
亮度	31900 candelas	11700 candelas	3000 candelas	1000 candelas	100 candelas	/
防水性能	1 metro					

ESPECIFICACIONES DE BATERIA

Type	Dimension	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L18 (Non-rechargeable)	CR123A	3V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.2V	Usable
Rechargeable Battery (Li-ion)	16500	3.6V/3.7V	Precaution
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Prohibited
Rechargeable Battery (Li-ion)	16650	3.2V	Prohibited

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRECALENTAMIENTO

Cada vez que se enciende la lámpara, el indicador en el interruptor trasero indica el nivel de la batería y muestra una duración de 3 segundos.

Each time the light is turned on, the indicator on the rear switch will indicate the battery level and last for 3 seconds.

PROTEZIONE INTELLIGENTE CONTRO LA SURCHAUFFE

La lampo va ingenerata un calore importante durante le usate prolungate. Quando la temperatura della lampo si eleva, il LED si spegne automaticamente per evitare di bruciarsi. Quando la temperatura della lampo si eleva, il LED si spegne automaticamente per evitare di bruciarsi.

INDICAZIONE DI BASSA TENSIONE

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la lampo si programma per spegnersi a una potenza più alta basata sul livello di tensione attuale. Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, la lampo si programma per spegnersi a una potenza più alta basata sul livello di tensione attuale.

USO Y MANTENIMIENTO

Desmontar el cabezal sellado puede dañar la luz y anular la garantía.

Disassembling the sealed head can cause damage to the light and void the warranty.

ADVERTENCIA DE BAJA VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la lámpara está programada para apagarse a una potencia más alta basada en el nivel de voltaje actual. Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, la lámpara está programada para apagarse a una potencia más alta basada en el nivel de voltaje actual.

CONTENUTO

La lampo Fenix PD35 V3.0, batteria Li-ion ARB-L18-3400U V3.0, cable de rechargeamiento USB Type-C, funda, correa, anillo torquico de remplazamiento, manual de usuario, tarjeta de garantía.

警告

- 请勿将本产品放在儿童无法触及的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本产品直接照射眼睛,以免造成伤害或失明!
- 请勿将本产品直接照射易燃物体,以免造成火灾或爆炸!
- 请勿使用含有毒有害成分或易燃易爆物质,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在潮湿、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!

技术参数

ANSI/PLATO FL1	输出	射程	亮度	续航	防护	续航
光输出	1700流明(20W)	600米(1.5W)	150流明(1W)	50流明(0.4W)	5流明(0.05W)	1700流明(20W)
续航时间	1h04min44s*	3h26m26s*	11h9m55s*	34h5m55s*	300h*	/
射程	357m	216m	109m	63m	20m	/
光通量	31900坎德拉	11700坎德拉	3000坎德拉	1000坎德拉	100坎德拉	/
防水性能	1米					

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	使用可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐
一次锂电池	CR123A	3V	可用
可充电锂电池	16340	3.2V	谨慎使用
可充电锂电池	16340	3.2V	禁用
可充电锂电池	16650	3.2V	禁用

操作说明

尾部开关为战术开关,尾部开关为功能开关。

尾部开关:短按尾部开关可以暂时打开手电筒,松开尾部开关,手电筒将关闭。

功能开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

尾部开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

警告

- 请勿将本产品放在儿童无法触及的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本产品直接照射眼睛,以免造成伤害或失明!
- 请勿将本产品直接照射易燃物体,以免造成火灾或爆炸!
- 请勿使用含有毒有害成分或易燃易爆物质,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在潮湿、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!

技术参数

ANSI/PLATO FL1	输出	射程	亮度	续航	防护	续航
光输出	1700流明(20W)	600米(1.5W)	150流明(1W)	50流明(0.4W)	5流明(0.05W)	1700流明(20W)
续航时间	1h04min44s*	3h26m26s*	11h9m55s*	34h5m55s*	300h*	/
射程	357m	216m	109m	63m	20m	/
光通量	31900坎德拉	11700坎德拉	3000坎德拉	1000坎德拉	100坎德拉	/
防水性能	1米					

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	使用可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐
一次锂电池	CR123A	3V	可用
可充电锂电池	16340	3.2V	谨慎使用
可充电锂电池	16340	3.2V	禁用
可充电锂电池	16650	3.2V	禁用

操作说明

尾部开关为战术开关,尾部开关为功能开关。

尾部开关:短按尾部开关可以暂时打开手电筒,松开尾部开关,手电筒将关闭。

功能开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

尾部开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

警告

- 请勿将本产品放在儿童无法触及的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本产品直接照射眼睛,以免造成伤害或失明!
- 请勿将本产品直接照射易燃物体,以免造成火灾或爆炸!
- 请勿使用含有毒有害成分或易燃易爆物质,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在潮湿、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!

技术参数

ANSI/PLATO FL1	输出	射程	亮度	续航	防护	续航
光输出	1700流明(20W)	600米(1.5W)	150流明(1W)	50流明(0.4W)	5流明(0.05W)	1700流明(20W)
续航时间	1h04min44s*	3h26m26s*	11h9m55s*	34h5m55s*	300h*	/
射程	357m	216m	109m	63m	20m	/
光通量	31900坎德拉	11700坎德拉	3000坎德拉	1000坎德拉	100坎德拉	/
防水性能	1米					

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	使用可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐
一次锂电池	CR123A	3V	可用
可充电锂电池	16340	3.2V	谨慎使用
可充电锂电池	16340	3.2V	禁用
可充电锂电池	16650	3.2V	禁用

操作说明

尾部开关为战术开关,尾部开关为功能开关。

尾部开关:短按尾部开关可以暂时打开手电筒,松开尾部开关,手电筒将关闭。

功能开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

尾部开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Behalten Sie die Leuchte abgesehen der Reichweite von Kindern ab.
- Richten Sie die Leuchte NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- Leuchten Sie NICHT Brennstoffe, Gegenstände, die entzündbar sind, oder ein Feuer, um Verletzungen zu vermeiden, da Gegenstände verbrennen können oder Gasflaschen explodieren können.
- Verwenden Sie die Leuchte NICHT auf unangenehme Weise, um andere Personen zu verletzen oder zu gefährden, wenn die Leuchte in der Nähe von Kindern oder anderen Personen verwendet wird.
- Die Leuchte kann sich während der Verwendung aufheizen, wenn die Leuchte in einem geschlossenen und feuergefährlichen Bereich verwendet wird.
- Die Leuchte kann sich während der Verwendung aufheizen, wenn die Leuchte in einem geschlossenen und feuergefährlichen Bereich verwendet wird.
- Die Leuchte kann sich während der Verwendung aufheizen, wenn die Leuchte in einem geschlossenen und feuergefährlichen Bereich verwendet wird.

TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	STROBE
光输出	1700 lumens	600 lumens	150 lumens	50 lumens	5 lumens	1700 lumens
运行时间	1 hour 44 minutes*	3 hours 26 minutes*	11 hours 5 minutes*	34 hours 5 minutes*	300 hours*	/
射程	357 meters	216 meters	109 meters	63 meters	20 meters	/
亮度	31900 candela	11700 candela	3000 candela	1000 candela	100 candela	/
防水性能	1 Meter					

警告

- 请勿将本产品放在儿童无法触及的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本产品直接照射眼睛,以免造成伤害或失明!
- 请勿将本产品直接照射易燃物体,以免造成火灾或爆炸!
- 请勿使用含有毒有害成分或易燃易爆物质,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在潮湿、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!

技术参数

ANSI/PLATO FL1	输出	射程	亮度	续航	防护	续航
光输出	1700流明(20W)	600米(1.5W)	150流明(1W)	50流明(0.4W)	5流明(0.05W)	1700流明(20W)
续航时间	1h04min44s*	3h26m26s*	11h9m55s*	34h5m55s*	300h*	/
射程	357m	216m	109m	63m	20m	/
光通量	31900坎德拉	11700坎德拉	3000坎德拉	1000坎德拉	100坎德拉	/
防水性能	1米					

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	使用可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐
一次锂电池	CR123A	3V	可用
可充电锂电池	16340	3.2V	谨慎使用
可充电锂电池	16340	3.2V	禁用
可充电锂电池	16650	3.2V	禁用

操作说明

尾部开关为战术开关,尾部开关为功能开关。

尾部开关:短按尾部开关可以暂时打开手电筒,松开尾部开关,手电筒将关闭。

功能开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

尾部开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

警告

- 请勿将本产品放在儿童无法触及的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本产品直接照射眼睛,以免造成伤害或失明!
- 请勿将本产品直接照射易燃物体,以免造成火灾或爆炸!
- 请勿使用含有毒有害成分或易燃易爆物质,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在潮湿、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!

技术参数

ANSI/PLATO FL1	输出	射程	亮度	续航	防护	续航
光输出	1700流明(20W)	600米(1.5W)	150流明(1W)	50流明(0.4W)	5流明(0.05W)	1700流明(20W)
续航时间	1h04min44s*	3h26m26s*	11h9m55s*	34h5m55s*	300h*	/
射程	357m	216m	109m	63m	20m	/
光通量	31900坎德拉	11700坎德拉	3000坎德拉	1000坎德拉	100坎德拉	/
防水性能	1米					

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	使用可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐
一次锂电池	CR123A	3V	可用
可充电锂电池	16340	3.2V	谨慎使用
可充电锂电池	16340	3.2V	禁用
可充电锂电池	16650	3.2V	禁用

操作说明

尾部开关为战术开关,尾部开关为功能开关。

尾部开关:短按尾部开关可以暂时打开手电筒,松开尾部开关,手电筒将关闭。

功能开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

尾部开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

警告

- 请勿将本产品放在儿童无法触及的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本产品直接照射眼睛,以免造成伤害或失明!
- 请勿将本产品直接照射易燃物体,以免造成火灾或爆炸!
- 请勿使用含有毒有害成分或易燃易爆物质,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在潮湿、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!

技术参数

ANSI/PLATO FL1	输出	射程	亮度	续航	防护	续航
光输出	1700流明(20W)	600米(1.5W)	150流明(1W)	50流明(0.4W)	5流明(0.05W)	1700流明(20W)
续航时间	1h04min44s*	3h26m26s*	11h9m55s*	34h5m55s*	300h*	/
射程	357m	216m	109m	63m	20m	/
光通量	31900坎德拉	11700坎德拉	3000坎德拉	1000坎德拉	100坎德拉	/
防水性能	1米					

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	使用可用
Fenix ARB-L18系列	18650	3.6V/3.7V	推荐
一次锂电池	CR123A	3V	可用
可充电锂电池	16340	3.2V	谨慎使用
可充电锂电池	16340	3.2V	禁用
可充电锂电池	16650	3.2V	禁用

操作说明

尾部开关为战术开关,尾部开关为功能开关。

尾部开关:短按尾部开关可以暂时打开手电筒,松开尾部开关,手电筒将关闭。

功能开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

尾部开关:短按尾部开关,手电筒将暂时打开,松开尾部开关,手电筒将关闭。

AVVERTENZE SULL'USO SICURO

- Proteggere questa luce fuori dalla portata dei bambini!
- NON puntare la luce direttamente negli occhi!
- NON puntare la luce su oggetti infiammabili o su persone, per evitare di bruciare oggetti o causare pericolo a causa della alta temperatura!
- NON utilizzare la luce in modo inappropriato per evitare lesioni personali o rischi di vita quando la luce è diretta verso bambini o animali domestici!
- Questa lampo accumula molto calore durante le usate prolungate, provocando un'elevata temperatura della carcassa della lampo. Prestare attenzione all'uso sicuro per evitare ustioni.
- Spegnere e bloccare la luce o rimuovere la batteria dalla lampo per evitare l'attivazione accidentale quando la lampo è collocata in un ambiente chiuso e infiammabile come tasche e zaini.
- Il LED di questa lampo non è sostituibile, quindi l'intera lampo deve essere sostituita quando il LED raggiunge la fine della sua vita.

PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTA	MEDIA	BASSA	ECO	STROBO
光输出	1700 lumens	600 lumens	150 lumens	50 lumens	5 lumens	1700 lumens
运行时间	1 ora 44 minuti*	3 ore 26 minuti*	11 ore 5 minuti*	34 ore 5 minuti*	300 ore*	/
射程	357 metri	216 metri	109 metri	63 metri	20 metri	/
亮度	31900 candela	11700 candela	3000 candela	1000 candela	100 candela	/
防水性能	1 metro					

警告

- 请勿将本产品放在儿童无法触及的地方,避免儿童使用!
- 请勿将本产品直接照射眼睛,以免造成伤害或失明!
- 请勿将本产品直接照射易燃物体,以免造成火灾或爆炸!
- 请勿使用含有毒有害成分或易燃易爆物质,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在潮湿、高温、低温、强风、强磁、强电、强辐射等环境下使用本产品,以免引起火灾或爆炸!
- 请勿在易燃易爆、高温、低温、强风、强